



PB

PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"



Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di piccola e media portata con piano in acciaio inox.

- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.


La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Servizio di calibrazione opzionale da 6000d a 15000d (uso interno di fabbrica); 3000e omologata OIML R60 C3.
- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm "single point" in alluminio, grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.

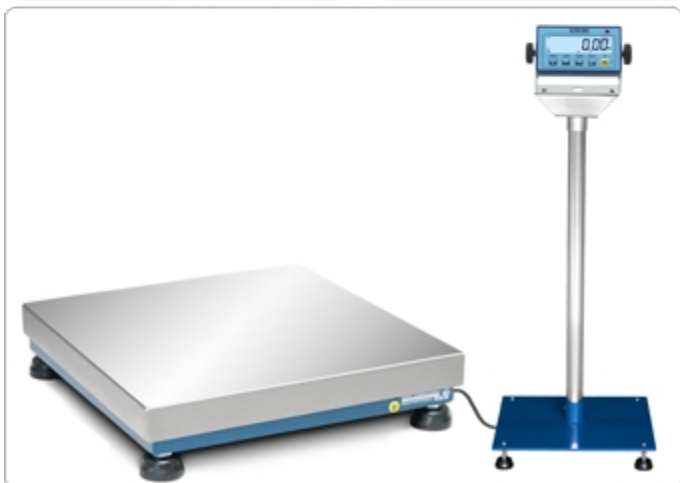

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	d HR (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x150	60	10	20	5
PBX150	600x600x150	150	20	50	10
PBX300	600x600x150	300	50	100	20
PBY60	600x800x150	60	10	20	5
PBY150	600x800x150	150	20	50	10
PBY300	600x800x150	300	50	100	20
PBE300	800x800x165	300	50	100	20
PBE600	800x800x165	600	100	200	50

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web