



6116BOX

6116BOX: BOX CON PC INDUSTRIALE PER SISTEMI SELF-SERVICE E PESE A PONTE, CON TOUCH SCREEN DA 10,1 POLLICI



Box in acciaio INOX con PC touch screen da 10,1 pollici, ideale per la gestione di pese a ponte Self-Service. Equipaggiato di serie di stampante termica e lettore di tessere RFID.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Quadro elettrico in acciaio INOX satinato, completo di elettromeccanica e alimentazione per i dispositivi integrati.
- Visiera di protezione per ambienti esterni, contro sole e intemperie.
- Display touch screen resistivo da 10,1" (1280x800px) ad alta luminosità, adatto per utilizzo con guanti e in presenza di acqua/condensa.
- Processore Intel 64bit Quad Core, fino a 1.92GHz.
- Processore grafico GPU Intel GEN 8 HD 400.
- Sistema operativo Windows 10 preinstallato.
- RAM 4GB DDR3L.
- Data storage 64GB eMMC tipo fast.
- RTC integrato (per data/ora, bios, etc).
- Doppia griglia di aerazione e ventola integrata.
- Scaldiglia interna di riscaldamento con termostato.
- Lettore RFID di prossimità integrato, con distanza di lettura fino a circa 30mm.
- Stampante termica con taglierina. Velocità di stampa >150mm/sec., risoluzione 200 dpi, 24/40 colonne, larghezza carta 80mm.
- Alimentazione a 110-240 Vac.

## INGRESSI/USCITE DISPONIBILI

- 3 porte USB 2.0 disponibili all'interno
- 1 porta ETHERNET (1x Gbit)
- 1 USB 3.0 OTG all'interno

## Disponibile su richiesta


- Ingresso bilancia con Alibi Memory, omologabile CE-M. Da 1 a 4 canali di lettura del peso.
- 2 ingressi e 4 uscite digitali.

## PARTICOLARE 1



6116BOX: con lettore tessere RFID.

## PARTICOLARE 2

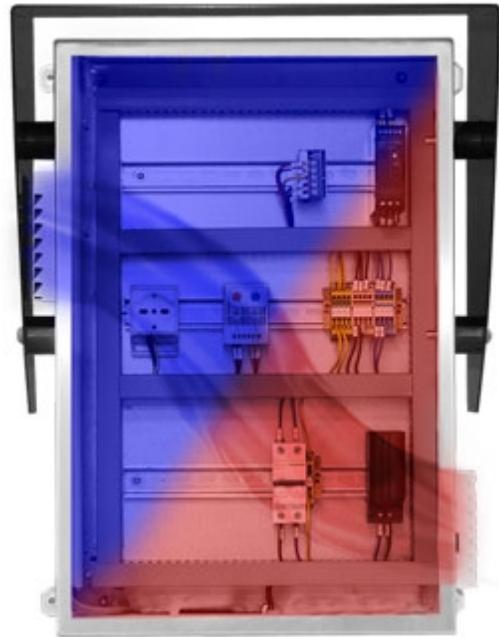

Sistema automatico di regolazione della temperatura con ventola di aerazione e scaldiglia interna.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)

Web