



## FLP-1

### PIATTAFORME CON PROFILO RIBASSATO SERIE "FLP"




Piattaforme a profilo ribassato con rampe da 500mm e struttura e piano di carico bugnato in acciaio verniciato. Ideali per la pesatura di carrelli e transpallet grazie alla rampa di salita/discesa su entrambi i lati e alle sponde laterali. Versione standard con celle omologate.

**La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura e piano di carico bugnato in acciaio, verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007.
- Piedini snodati antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione da 5 a 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 5m completo di connettore femmina.
- Sponde laterali e doppia rampa di salita/discesa, di serie.
- A richiesta:
  - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
  - omologazione CE-M a 3000e (con prima verifica periodica inclusa, validità 3 anni), da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
  - colonna di sostegno per indicatore.

## PIEDINATURA CONNETTORE

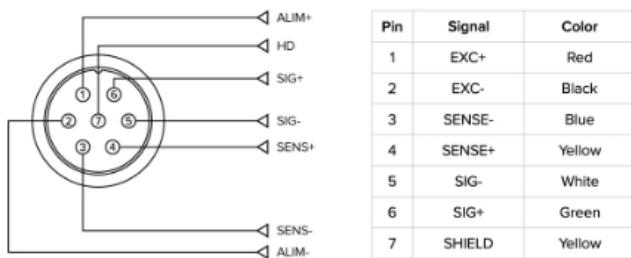

## PARTICOLARE 1



Esempio di installazione con indicatore DFWL e colonna CSP38

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*
FLPC-1	800x800x48	4x250kg	600	200	200
FLPA-1	1250x1000x48	4x2000kg	1500	500	500
FLPB-1	1500x1250x48	4x2000kg	2000	1000	1000

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO  
VIA TOCE, 215 - 20031 - CESATE (MI)  
Tel. 02 99067538  
Fax. 02 99067538  
E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)  
Web [www.apotec.it](http://www.apotec.it)