




**PW**

## BILANCE PESAPALLET SERIE PW

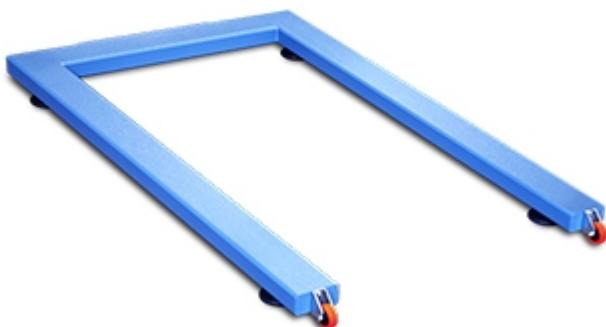

Bilance pesapallet a basso profilo facilmente trasportabili. Adatte per applicazioni industriali e commerciali, dove occorre pesare materiale movimentato su carrelli velocemente. Versione standard con cella omologata. Disponibili inoltre in versione ATEX Ex II 2GD IIB in acciaio inox.

**La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate secondo norme OIML R60, con protezione da polvere.
- Struttura in acciaio verniciata a forno, colore azzurro RAL 5007.
- Piedi snodati antishock regolabili, bolla di livello, 2 ruote e maniglie di trasporto.
- Alimentazione 5/15 Vdc.
- Cavo schermato 5 m completo di connettori per collegamento all'indicatore.

## VERSIONE INOX

- Profilo estremamente ribassato, **soli 75mm di altezza**.
- **Piedi snodati autocentranti** completamente in acciaio INOX, antiscivolo e antivibrazione, regolabili in altezza.
- Struttura, meccanica, minuterie in acciaio INOX AISI304 e celle di carico INOX IP68, anche ATEX.

## OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e o a doppia scala 3.000e + 3.000e (con indicatori di nostra produzione).
- Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.


## OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX (solo per modelli in acciaio INOX)

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
- JB4QAP: Scatola di giunzione certificata ATEX.
- DCATEXMECH: Dichiarazione di conformità ATEX per PIATTAFORMA (per la certificazione delle celle fare riferimento al codice CCATEX) solo se la piattaforma di pesatura è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare.

## ACCESSORI

- Colonna porta indicatore.

## PARTICOLARE 1

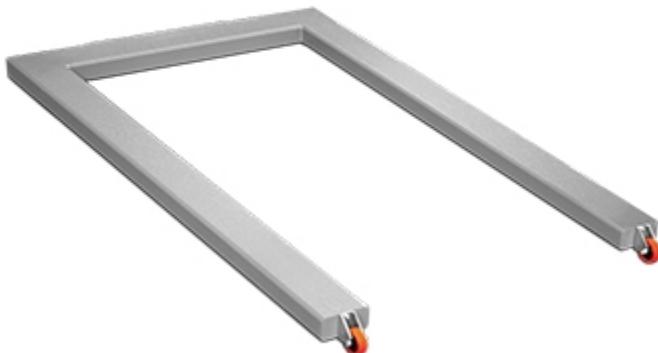

PWI: Bilance pesapallet in acciaio INOX AISI 304

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	I x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
PW6	1260x800x85	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PW15-1	1260x800x85	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
PW30-1	1260x800x85	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--
PWI6	1260x800x75	4x500kg	600	100	200	100-200	50
PWI15-1	1260x800x75	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
PWI30-1	1260x800x75	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	--

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO  
VIA TOCE, 215 - 20031 - CESATE (MI)  
Tel. 02 99067538  
Fax. 02 99067538  
E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)  
Web [www.apotec.it](http://www.apotec.it)